

LM400 - LP400 Serie

Flache LED-Kennleuchten

Technische Daten

	LM400	LP400
Spannung:	12V	12V
Betriebstemperatur:	-20°C bis +50°C	-20°C bis +50°C
Stromverbrauch im "Rotating" Modus:	---	1,3 A (blau und rot)
Stromverbrauch im "Blitz" Modus:	1 A (blau, rot und grüne) 0,6 A (gelb)	1 A (blau und rot) 0,6 A (gelb)
Technologie:	Solaris	Solaris
LED-Licht-Output:	Blau, rot, gelb und grüne	Blau, rot und gelb
Haubenfarbe:	Blau oder transparent	Blau, transparent oder rot
Abmessungen:	140 mm Durchmesser Haube 147 mm Durchmesser Haube 86 mm Höhe	140 mm Durchmesser Haube 147 mm Durchmesser Haube 60 mm Höhe
Gewicht:	616 g	395 g

BESTELLDATEN

Magnetische Montage:

- 2002389 **LM400 SL** - LED-Kennleuchte, (1) div. Blitzfrequenzen, (1) parabolischer Reflektor mit 15 LED's, hohe Leuchtintensität, blaue LED's, magnetisches Montage-Kit und Zigarettenanzünder-Stecker, R-65 geprüft, 12V
- 2002392 **LM400 SL** - LED-Kennleuchte, (1) div. Blitzfrequenzen, (1) parabolischer Reflektor mit 15 LED's, hohe Leuchtintensität, gelbe LED's, transparente Linse, magnetisches Montage-Kit und Zigarettenanzünder-Stecker, 12V
- 2002391 **LM400 SL** - LED-Kennleuchte, (1) div. Blitzfrequenzen, (1) parabolischer Reflektor mit 15 LED's, hohe Leuchtintensität, rote LED's, transparente Linse, magnetisches Montage-Kit und Zigarettenanzünder-Stecker, 12V
- 2002397 **LM400 SL** - LED-Kennleuchte, (1) div. Blitzfrequenzen, (1) parabolischer Reflektor mit 15 LED's, hohe Leuchtintensität, grüne LED's, transparente Linse, magnetisches Montage-Kit und Zigarettenanzünder-Stecker, 12V
- 2003017 **LM400 SL** - LED-Kennleuchte, (2) div. Blitzfrequenzen, (1) parabolischer Reflektor mit 15 LED's, hohe Leuchtintensität, blaue LED's, magnetisches Montage-Kit und Zigarettenanzünder-Stecker, R-65 geprüft, 10-30V
- 2003018 **LM400 SL** - LED-Kennleuchte, (2) div. Blitzfrequenzen, (1) parabolischer Reflektor mit 15 LED's, hohe Leuchtintensität, gelbe LED's, gelbe Linse, magnetisches Montage-Kit und Zigarettenanzünder-Stecker, R-65 geprüft, 10-30V
- 2003020 **LM400 SL** - LED-Kennleuchte, (2) Levels hohe Leuchtintensität (Tag/Nacht), (1) parabolischer Reflektor mit 15 LED's, hohe Leuchtintensität, blaue LED's, magnetisches Montage-Kit und Zigarettenanzünder-Stecker, R-65 geprüft, 10-30V klasse 2

Permanente Montage:

- 2002390 **LP400 SL** - LED-Kennleuchte, (1) div. Blitzfrequenzen, (1) parabolischer Reflektor mit 15 LED's, hohe Leuchtintensität, blaue LED's, permanentes Montage-Kit, 12V, R-65 geprüft
- 2002393 **LP400 SL** - LED-Kennleuchte, (1) div. Blitzfrequenzen, (1) parabolischer Reflektor mit 15 LED's, hohe Leuchtintensität, gelbe LED's, transparente Linse, permanentes Montage-Kit, 12V
- 2002394 **LP400 SL** - LED-Kennleuchte, (1) div. Blitzfrequenzen, (1) parabolischer Reflektor mit 15 LED's, hohe Leuchtintensität, rote LED's, transparente Linse, permanentes Montage-Kit, 12V
- 2003016 **LP400 SL** - LED-Kennleuchte, (8) div. Blitzfrequenzen, (1) parabolischer Reflektor mit 15 LED's, hohe Leuchtintensität, blaue LED's, blaue Linse, permanentes Montage-Kit, 10-30V, R-65 geprüft
- 2003019 **LP400 SL** - LED-Kennleuchte, (8) div. Blitzfrequenzen, (1) parabolischer Reflektor mit 15 LED's, hohe Leuchtintensität, gelbe LED's, gelbe Linse, permanentes Montage-Kit, 10-30V, R-65 geprüft
- 2003029 **LP400 SL** - LED-Kennleuchte, (2) Levels hohe Leuchtintensität (Tag/Nacht), (1) parabolischer Reflektor mit 15 LED's, hohe Leuchtintensität, blaue LED's, permanentes Montage-Kit, 12V, R-65 geprüft klasse 2
- 2003030 **LP400 SL** - LED-Kennleuchte, (8) div. Blitzfrequenzen, (1) parabolischer Reflektor mit 15 LED's, hohe Leuchtintensität, rote LED's, rote Linse, permanentes Montage-Kit, 10-30V



LM400 - LP400



Federal Signal Vama präsentiert die **LM400 - LP400 Solaris** Serie;

Neue LOW PROFILE LED-Kennleuchte im kompakten und aerodynamischen Design mit hoher Leuchtintensität.

Die integrierte, neue Solaris-Technologie arbeitet mit 15 LED-Dioden aus der neuesten Generation, die über ein PC Board mit integriertem Mikroprozessor und einem parabolischen Reflektor einen hervorragenden Licht-Output generieren.

Der Reflektor und die geriffelte Haube sorgen für eine außergewöhnliche 360° Lichtverteilung.

Zulassungen

Die LM400 - LP400 Solaris Serie ist nach den Richtlinien der Europäischen Regelung Nr. 65 (ECE-R65) und nach den EU-Richtlinien der Direktive für elektromagnetische Verträglichkeit 95/54/CE geprüft und zugelassen.

In blau, gelb, rot und grüne lieferbar.

Eine gummierte Basisplatte sorgt für optimalen Halt und Anpassung auf dem Fahrzeugdach.



LM400 Solaris

Die **LM400** wird mit zwei Magneten (mit Gummihülle) und zwei Saugnäpfen befestigt. Sie verfügt über einen Zigarettenanzünderstecker mit Spiralkabel. Diese LED-Kennleuchte ist besonders für den verdeckten Einsatz geeignet.

LP400 Solaris

Die **LP400** ermöglicht die Synchronisierung von 2 Leuchten und ist mit einem permanenten Montage-Kit ausgestattet.

LM400 SOLARIS
Abmessungen in mm

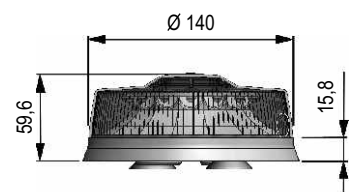

LP400 SOLARIS
Abmessungen in mm

